

Treppiede di sicurezza portatile - TM-9 - 3 punti d'ancoraggio

A121162

Descrizione
completa:

Treppiede di sicurezza portatile - TM-9 - 3 punti d'ancoraggio

Specifiche:

Testa in lega di alluminio verniciato a polvere a 3 punti di ancoraggio + 1 centrale per la puleggia + gambe telescopiche regolabili in duralluminio


Certificato per utilizzo con RUP502 o con CRW 300 + AT 171



oppure



+

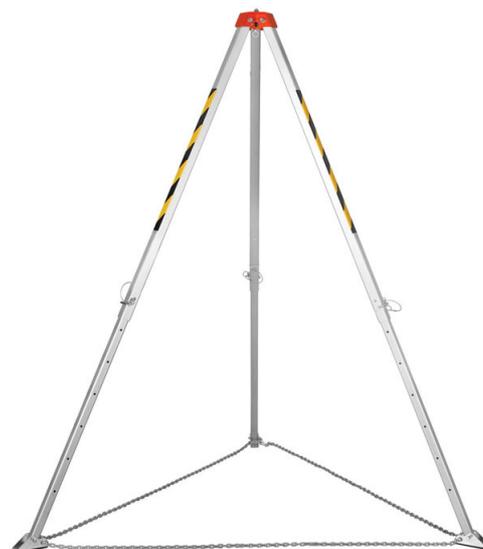

DPI-Shop.it

Per un solo utilizzatore

Altezza regolabile: 147 / 229 cm max

Diametro apertura: Ø 140 / 213 cm max

Carico di lavoro: 500 kg max

Carico di rottura: 22 kN

Fissaggio gambe con fascia tessile o catena metallica (entrambe fornite)

Peso: 14 kg c/fascia - 17 kg c/catena

CE

EN 795
Classe B